


PRIMEROS PASOS

Después de recibir su correo electrónico y bienvenida a su nuevo panel de Radio y AutoDJ, usted debe configurar su AutoDJ para poder subir su música, crear sus cuentas de DJ e iniciar su radio online.


En primer lugar, dentro de su **Panel de AutoDJ**, debe crear una lista de reproducción en la opción **Administrar listas de reproducción**, en su barra lateral izquierda.

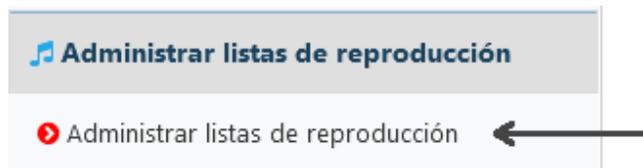

Al dar clic sobre **Administrar listas de reproducción**, le mostrará la siguiente pantalla, donde usted debe crear su lista de reproducción:




Ahora verá en pantalla su lista creada, con la opción de subir su música. Recuerde que **solamente puede subir archivos MP3**, cualquier otro tipo de archivo está prohibido.

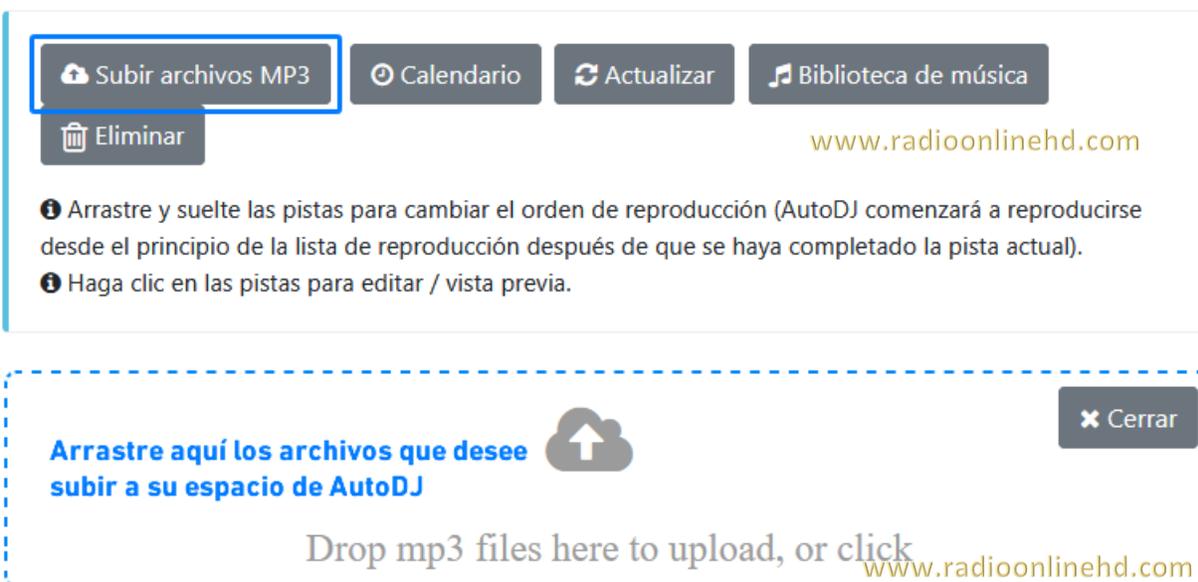


Puede subir varias canciones a la vez. La subida de las canciones al servidor puede demorar, el tiempo dependerá del número de canciones que suba y de la velocidad de su conexión a internet.

En la siguiente imagen, estoy subiendo dos canciones al AutoDJ, puede ver el progreso de la subida de las canciones.

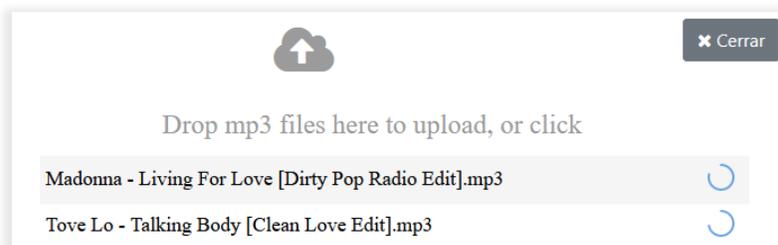

Después que la música se suba, debe dar clic en el botón CERRAR.

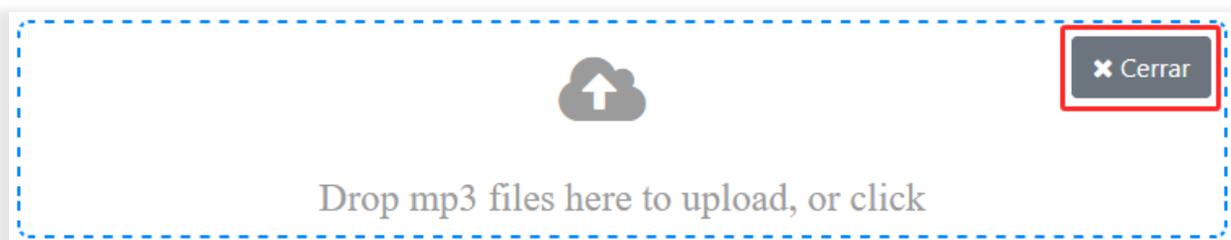

Ahora verá la lista de canciones que tiene subidas en su AutoDJ. En este paso puede cambiarle el orden a las canciones, puede eliminarlas o incluso, podrá editar los metadatos o nombres de las canciones.



Ahora que ya subió la música, debe ir a **Crear su AutoDJ**, a continuación, los pasos para **crear su AutoDJ**

Crear AutoDJ

Dentro de su **Panel de AutoDJ**, debe ir a la opción **Administrar AutoDJ**, la cual se encuentra en la barra lateral izquierda:



Al dar clic sobre Administrar AutoDJ, le mostrará la siguiente pantalla, donde usted debe completar los datos que se le indican a continuación:

Cuenta
Administrar radio
Listas de reproducción
Lista programada
AutoDJ

i Cree un nuevo AutoDJ para ver todas las opciones. Si el sistema de radio es Shoutcast v2.6, el codificador AAC se elimina de la lista de codificadores, no está permitido en la versión gratuita de v2.6. [Ver información del codificador]

<p>Activo Lista de reproducción:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Elija la lista de reproducción que creó</div> <p>Título de radio:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Anote el nombre de su radio</div> <p>Tocar en orden (Reproducir):</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Reproducir pistas de forma aleatorias de la lista de</div> <p>Límite máximo de velocidad de bits:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">128 KBPS</div> <p>Grabar shows de DJ en vivo:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">NO</div> <p>Configuración del título de la canción:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Mostrar títulos de canciones (predeterminado)</div>	<p>Codificador:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Recomendamos AAC+ o si gusta MP3</div> <p>URL de radio:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">supaginaweb.com</div> <p>Transición inteligente (AutoMix):</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Habilitar en 8 segundos</div> <p>Puerto DJ (Auto):</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">4896</div> <p>Live Record MP3 Quality:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">128 KBPS</div>
--	---

Crear

Después de completar el paso anterior, su AutoDJ estará creado y le aparecerá lo siguiente:

▶ Comienzo

⏸ Detener

↺ Reiniciar

AutoDJ Estado: Online

🗑 Eliminar

A partir de este momento, la música que se subió al AutoDJ ya estará sonando en su radio.

Si usted no desea tener DJ's o transmisiones en vivo. NO tendrá que hacer nada más, solamente subir más canciones a su lista de reproducción. En la opción **Subir Archivos MP3** de la barra lateral izquierda

▶ Subir archivos MP3

IMPORTANTE:

Usted también tendrá la opción de hacer transmisiones en vivo desde su computadora. También podrán transmitir varios locutores o DJ's desde diversas partes del mundo, **UNO a la vez**. No puede haber varios locutores o DJ's transmitiendo al mismo tiempo.

Para poder transmitir en vivo, debe buscar en la barra lateral izquierda, el **Centro de Control de DJ**, y crear una cuenta de DJ.



Aquí verá una pantalla para configurar o crear sus cuentas de DJ's.

Información de la cuenta

Nombre de usuario de DJ Connection:	Contraseña de conexión de DJ:
pablo Anotar solamente un nombre del DJ.	CKGDDKCFDE
Conexión de corriente IP:	Puerto de conexión de DJ:
167.99.161.176	4896
www.radioonlinehd.com	
URL de inicio de sesión de DJ Panel:	
http://167.99.161.176:2080	

Permisos de DJ (Ten Cuidado)

DJ puede transmitir música:	DJ puede cambiar su propia contraseña:
Si ⇅	Si ⇅
DJ puede subir foto de perfil:	DJ puede iniciar sesión en DJ Panel:
Si ⇅	Si ⇅
DJ puede iniciar/detener la radio:	DJ puede iniciar/detener AutoDJ:
No ⇅	No ⇅
DJ puede reproducir jingles/ID (en el aire):	DJ puede usar Voice Pro (en el aire):
No ⇅	No ⇅
DJ puede usar Saltar canción (AutoDJ):	
No ⇅	

Crear

Le recomendamos dejar los permisos, tal y cómo se ven en esta imagen

Ahora verá una pantalla donde se le indica que su DJ fue creado.



Los datos de la imagen anterior, le servirán para la configuración del ENCODER en la cabina del locutor o DJ.

A continuación, le explico los parámetros de configuración del encoder, basados en la imagen anterior.

SERVIDOR:

[ShoutcastV2](#)

IP O HOST:

[dj91.hostingnuclear.com](#)

PUERTO: El Puerto será mostrado en pantalla al momento de crear su DJ, en este caso es el:

4896

CONTRASEÑA: la contraseña se compone por el usuario, dos puntos y la contraseña que haya elegido al crear el DJ, por ejemplo, en este caso es así: **pablo:CKGDDKCFDE**

FORMATO:

Puede ser AAC o MP3, dependiendo del tipo de CODIFICADOR que eligió en la primera imagen de la página 3 de este documento.

BITRAJE O VELOCIDAD DE BITS:

También debe ser en base a la opción que eligió en la primera imagen de la página 3 de este documento. Si el formato es AAC, le recomendamos transmitir a 64Kbps. Si el formato es MP3, debe transmitir a 128Kbps.

Los encoders recomendados son OPTICODEC, BUTT, SAM CAST, SAMBROADCASTER, RADIOCAST, etc.

PANEL DE DJ

Cada DJ, cuando esté transmitiendo, podrá entrar a su propio PANEL DE DJ, para colocar su foto, o su logotipo de DJ o logotipo de su radio.

El Panel de DJ está en la siguiente URL: <http://dj91.hostingnuclear.com:2080>, y el usuario y contraseña serán los que generó al momento de crear el DJ en la última imagen de la página 4 de este documento.

[Después de haber completado los pasos anteriores, estará listo para hacer transmisiones en vivo.](#)


En la barra lateral derecha de nuestro Panel de AutoDJ, encontrará más opciones importantes para su radio, a continuación, se le explican algunas otras funciones.

OTRAS OPCIONES:

Ver número de oyentes en tiempo real y el país donde le escuchan.



Obtener reproductor para su web

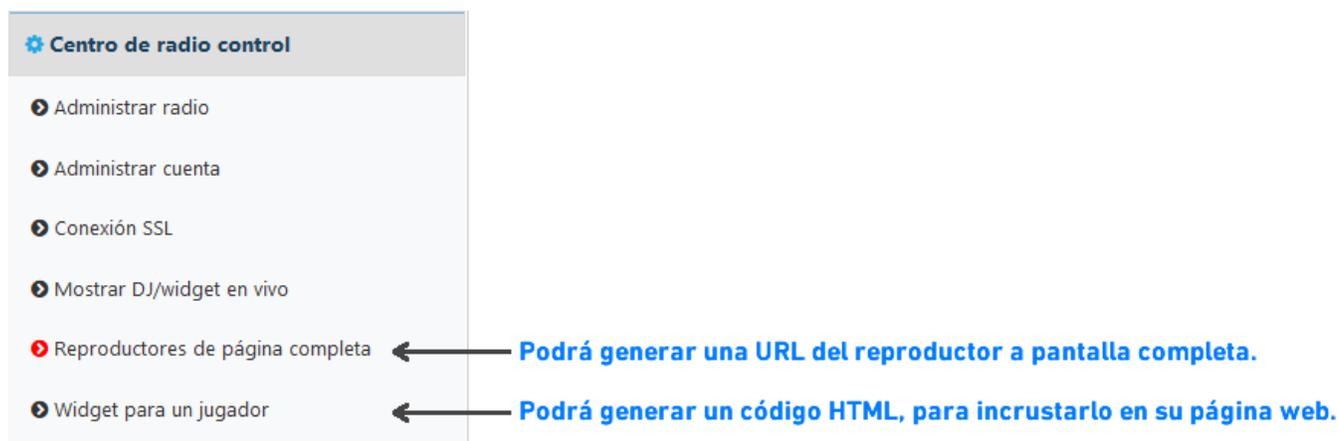

Obtener reproductor clásico para su web

